



乐喜龙
Rekiron
PVC商用卷材地板

DajuLong[®]
大巨龙弹性地板

乐喜龙

PVC商用卷材地板

DajuLong®

大巨龙弹性地板

Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Wear layer thickness 耐磨层	EN 429	0.35 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m

Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	> 10 ⁹⁻¹⁰
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	≥ 0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

Performances 性能

Abrasion group 耐磨等级	EN 649	T
Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	≤ 0.40%
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	≤ 1 mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	Approx. 0.04 mm 约等于 0.04 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		< 10
Surface treatment 表面处理		PUR

Rekiron 乐喜龙

DajuLong®

Intertek抗菌检测报告



FloorScore环保检测报告



SGS防火检测报告



Rekiron

Dimension: 1.0mm x 2.0m x 20m



RK-11



RK-12



RK-13



RK-14



RK-15



RK-16

Rekiron

Dimension: 2.0mm x 2.0m x 20m




RK-78



RK-79



RK-71

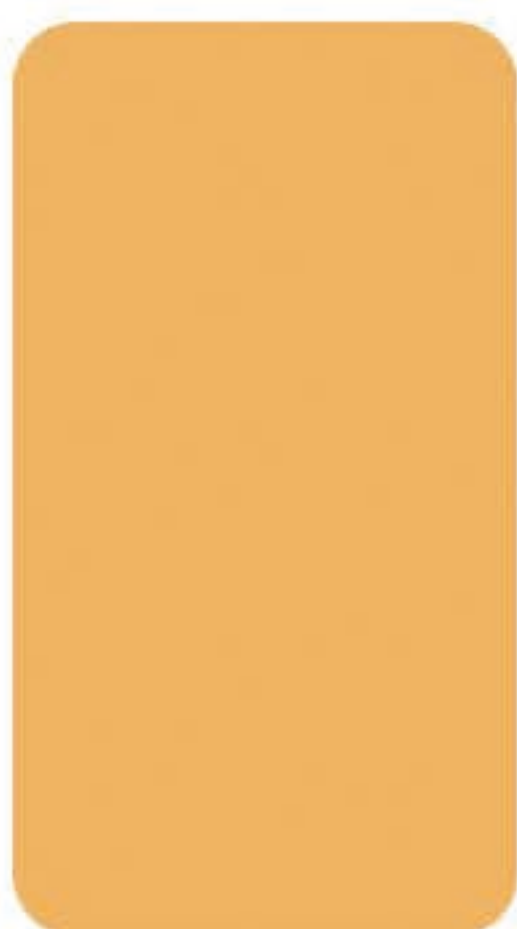

RK-73



RK-70



RK-72



乐喜龙

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



RK-80



RK-81



RK-75



RK-77



RK-74



RK-76

Rekiron

Dimension: 2.0mm x 2.0m x 20m



RK-31



RK-32



RK-33

乐喜龙

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



RK-34



RK-35



RK-36